

APPENDICE 3

Il programma OpenDICE Figure

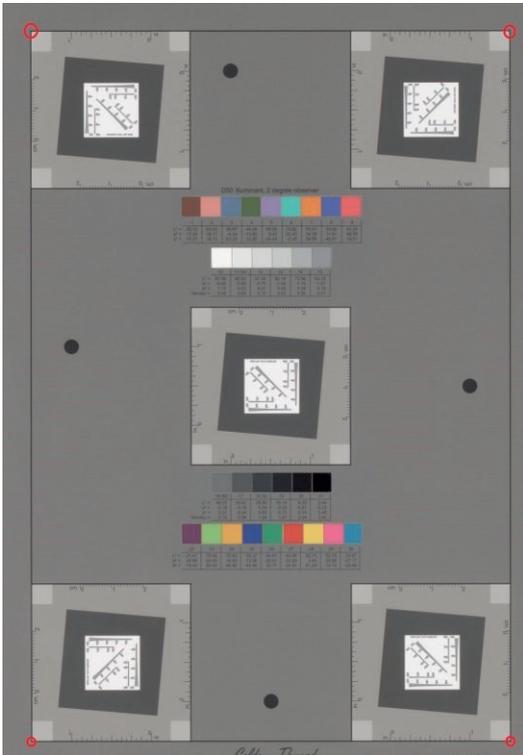


Fig. 1. Punti caratteristici (feature points) identificati da Open DICE per misurare la frequenza di campionamento

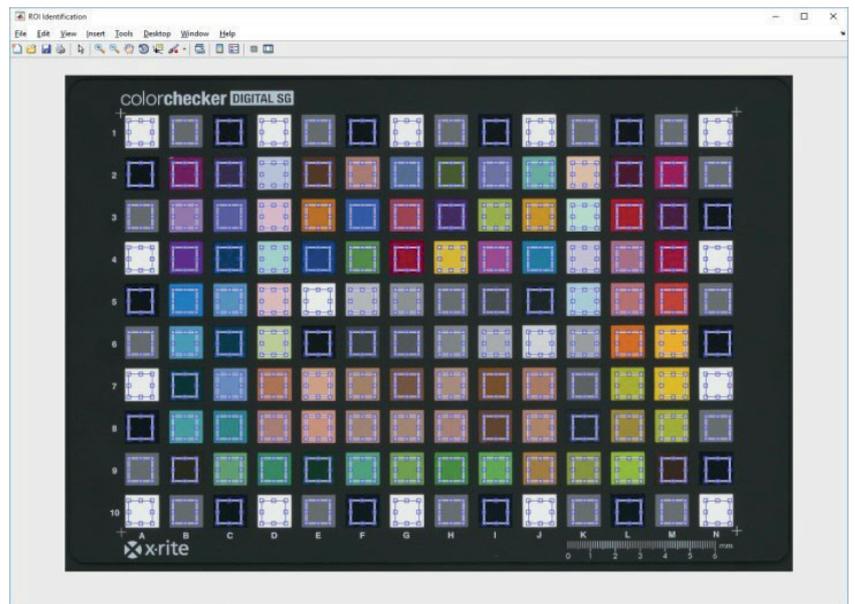
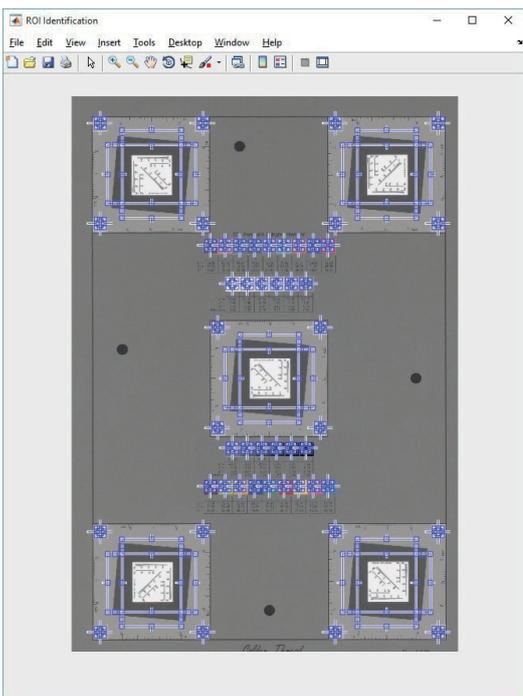


Fig. 2. Roi per la misurazione della qualità della scansione



Fig. 3. Patch di grigio per OECF, bilanciamento del bianco e misurazione del rumore

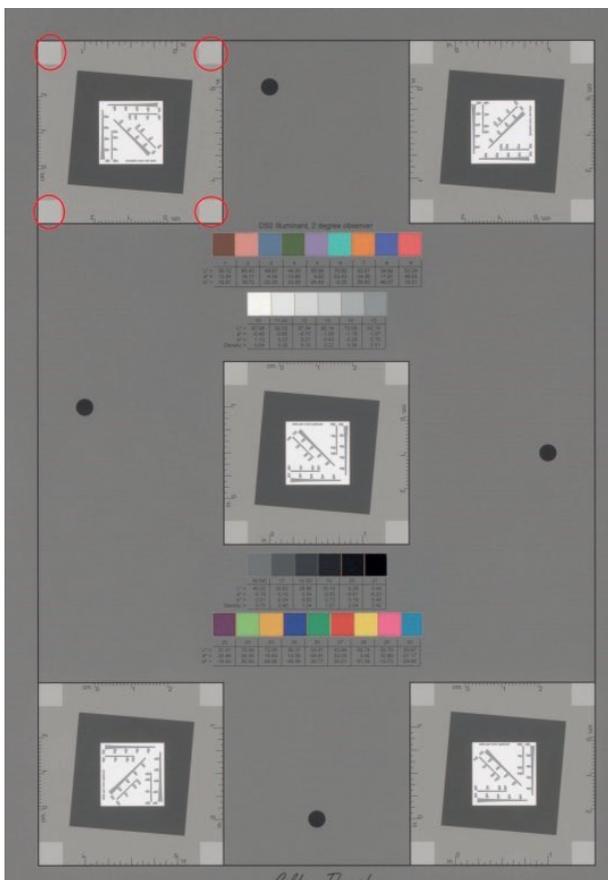


Fig. 4. Roi per il calcolo della non uniformità dell'illuminazione (in alto a sinistra)

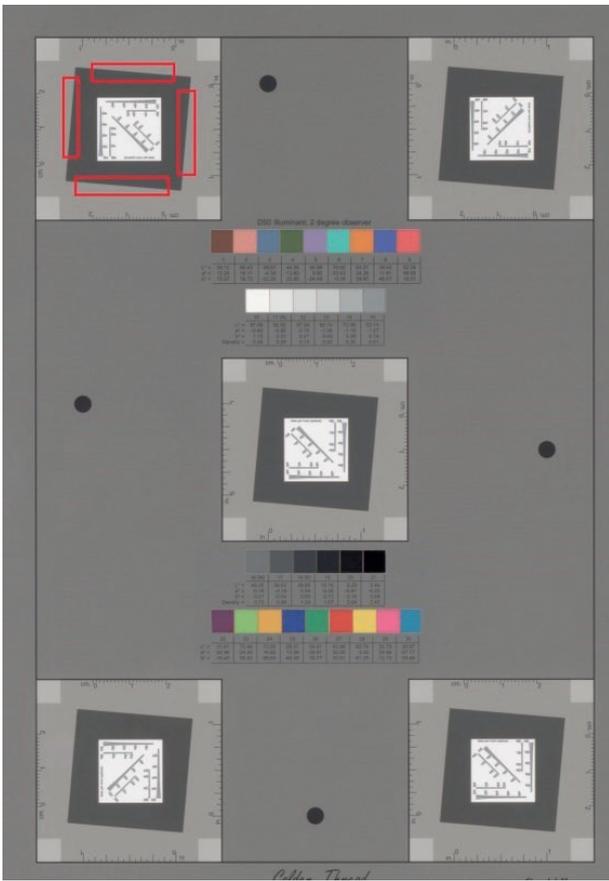


Fig. 5. Roi per il calcolo SFR/MTF (in alto a sinistra)